


Uni-Stoff dunkelgrau SF56

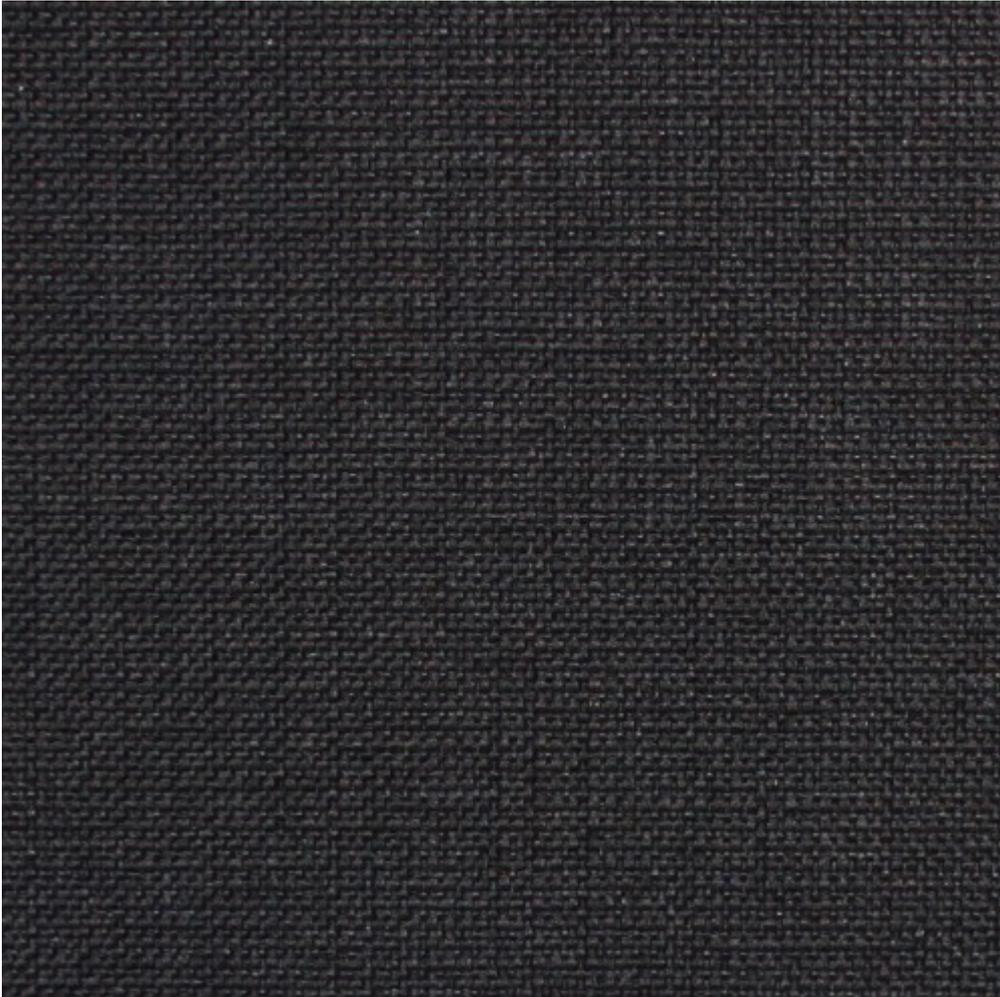

leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht

Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff rot SF33



leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff weinrot C29

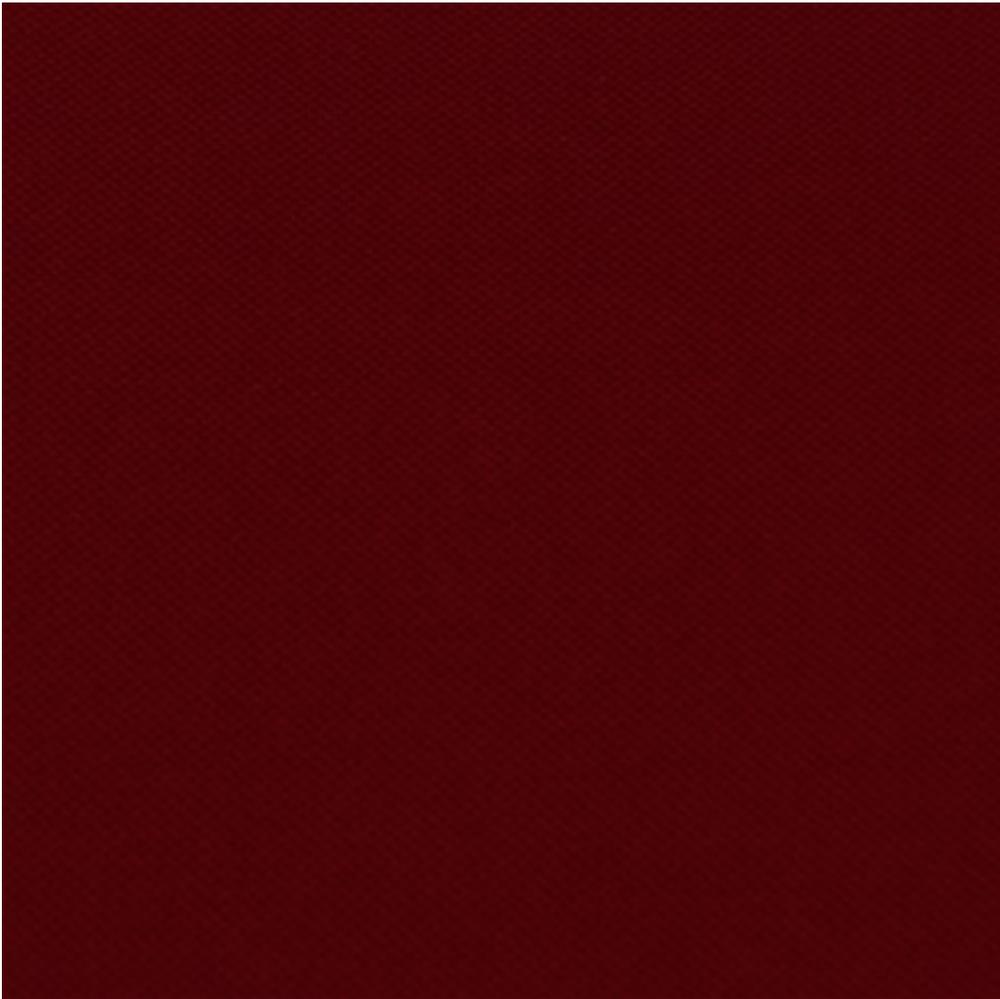

**Flachgewebe mit feiner Struktur CA
pflegeleicht und strapazierfähig,**


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >80.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar (EN 1021-1+2:2007)

Uni-Stoff rot C2

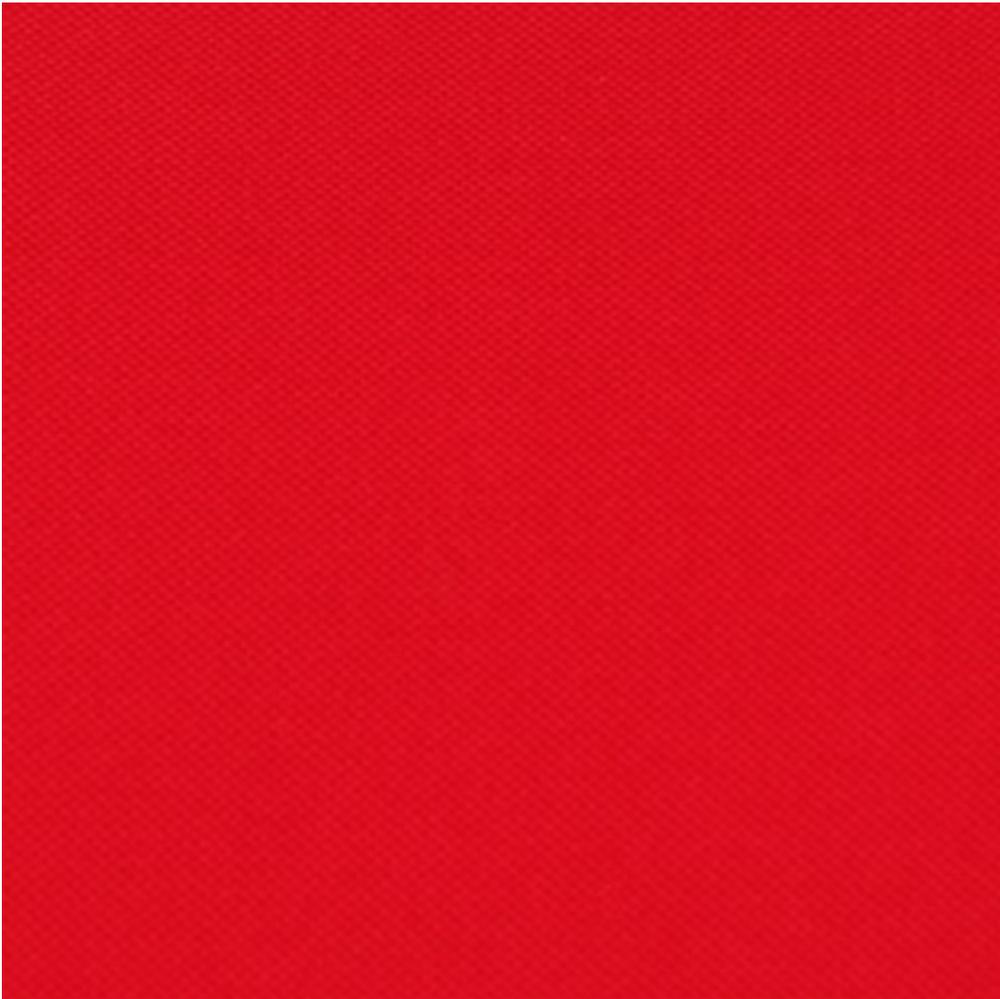

**Flachgewebe mit feiner Struktur CA
pflegeleicht und strapazierfähig,**

Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >80.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar (EN 1021-1+2:2007)

Uni-Stoff dunkelgrau C38



**Flachgewebe mit feiner Struktur CA
pflegeleicht und strapazierfähig,**

Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >80.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar (EN 1021-1+2:2007)

Uni-Stoff blau C6



**Flachgewebe mit feiner Struktur CA
pflegeleicht und strapazierfähig,**


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >80.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar (EN 1021-1+2:2007)

Uni-Stoff schwarz C11

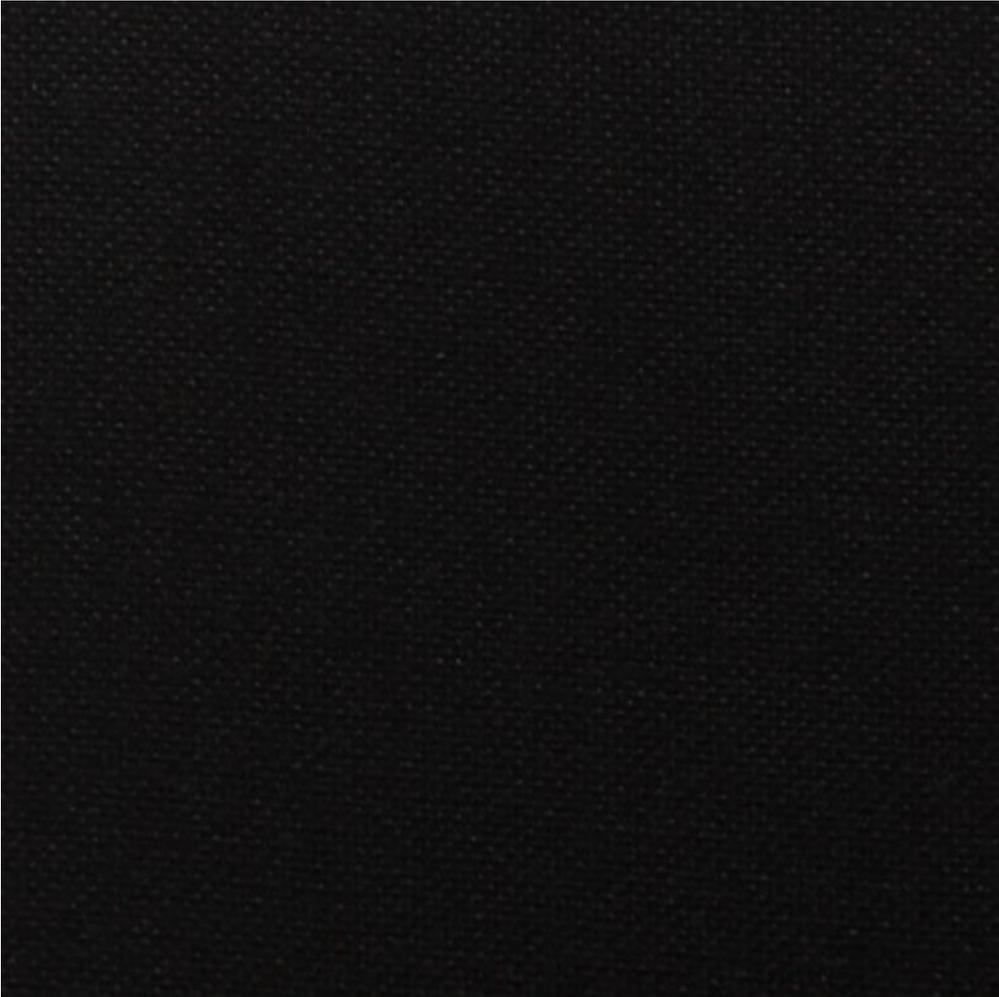

**Flachgewebe mit feiner Struktur CA
pflegeleicht und strapazierfähig,**

Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >80.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar (EN 1021-1+2:2007)

Uni-Stoff schwarz SF02



leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff pistazie BA38

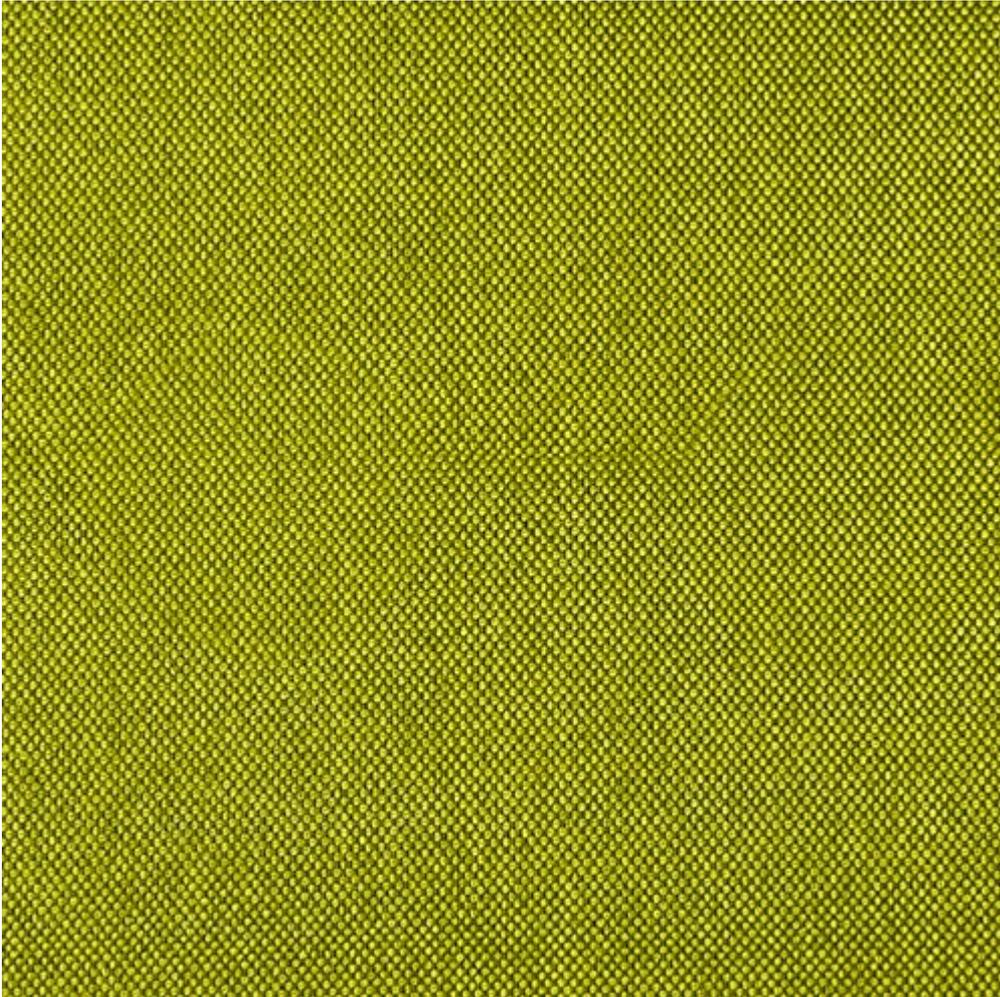

in klaren Farben

wasserabweisend, pflegeleicht und strapazierfähig


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 350 g/m²

Scheuertouren: >100.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff dunkelblau SF57

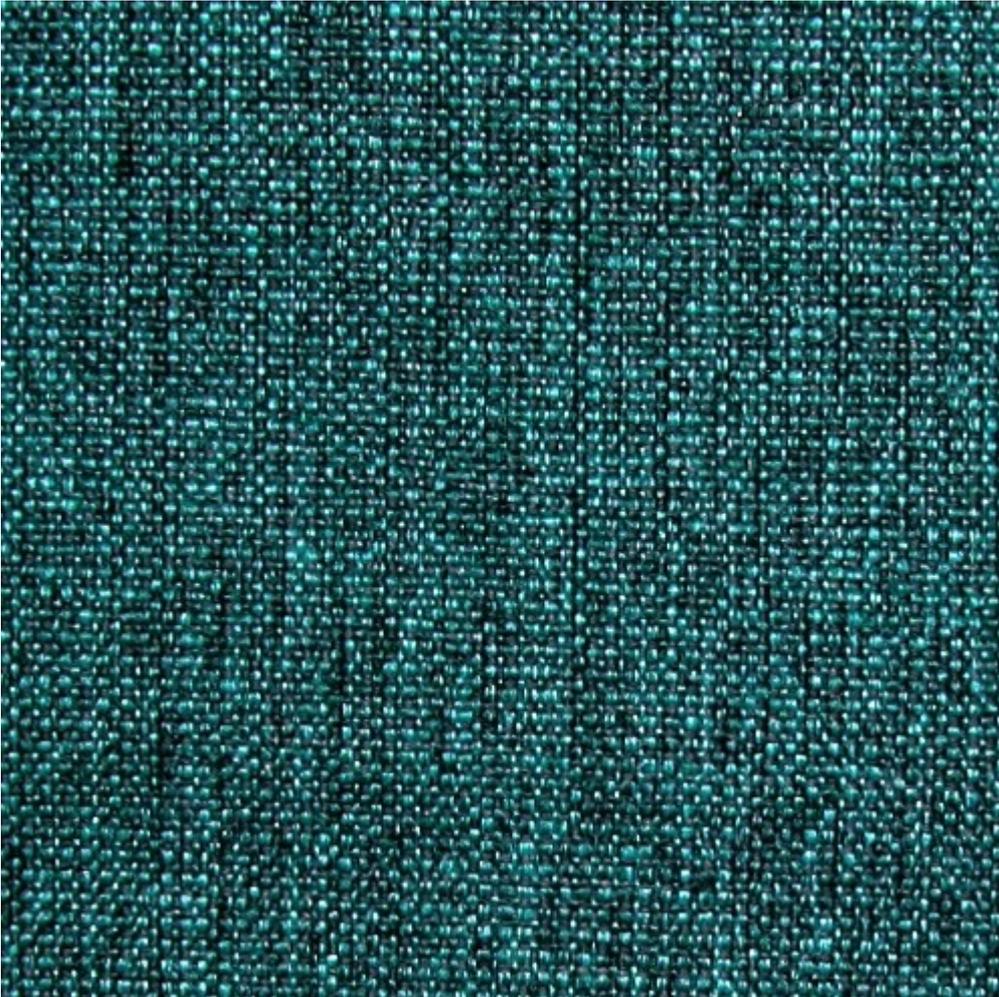

leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff hellgrau SF16

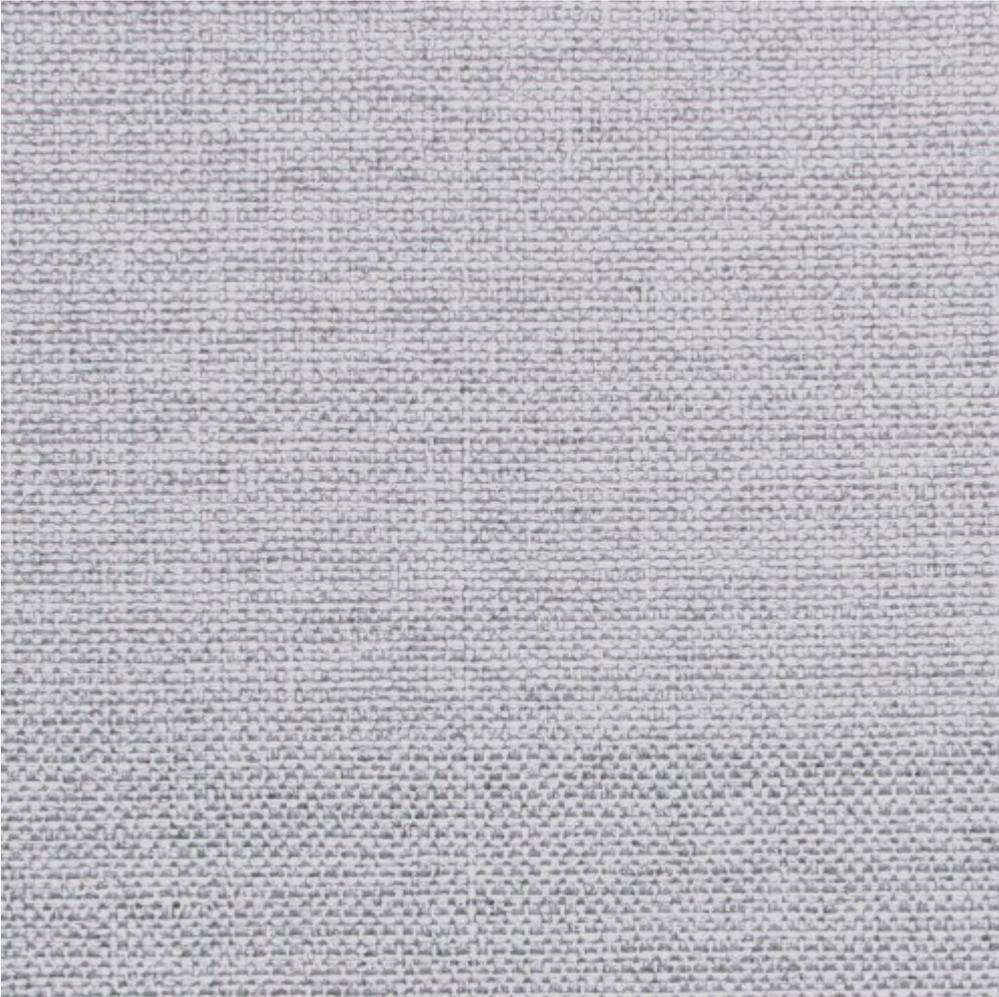

leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff ziegel BA39

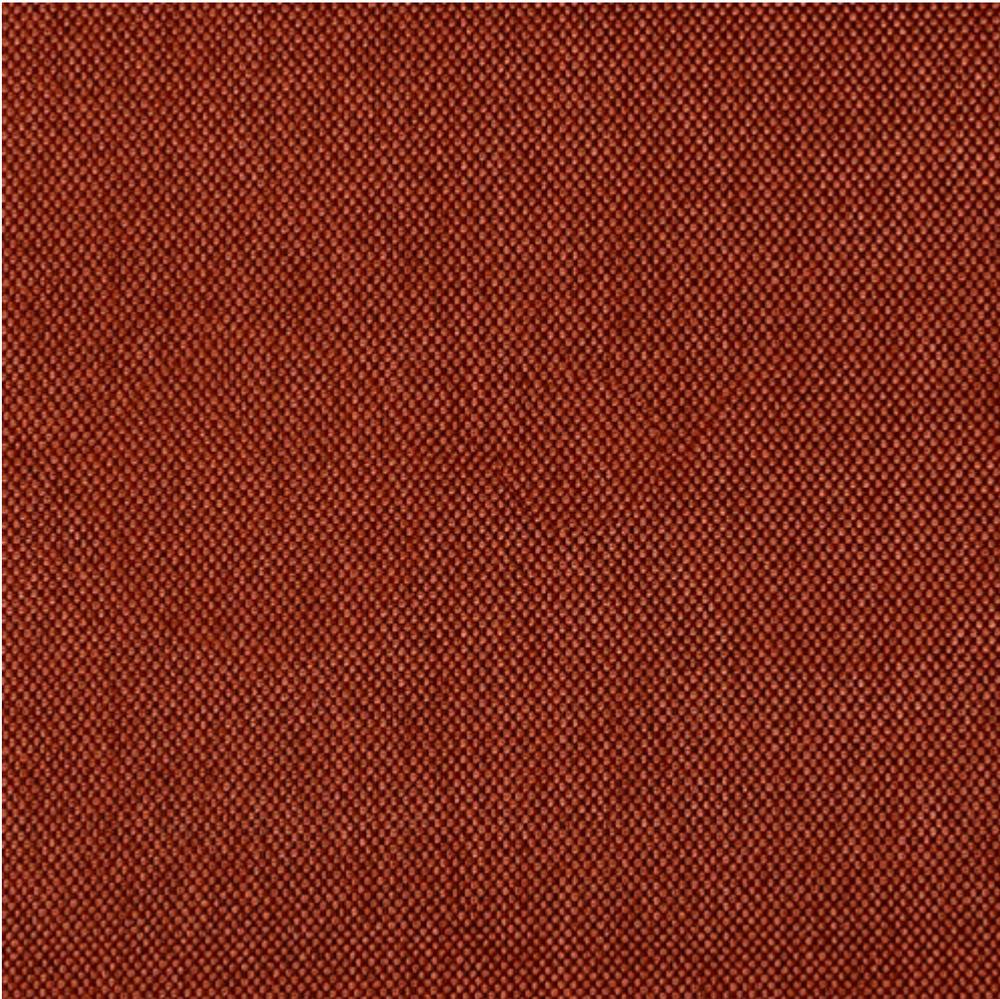

in klaren Farben

wasserabweisend, pflegeleicht und strapazierfähig


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 350 g/m²

Scheuertouren: >100.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff dunkelbraun SF74

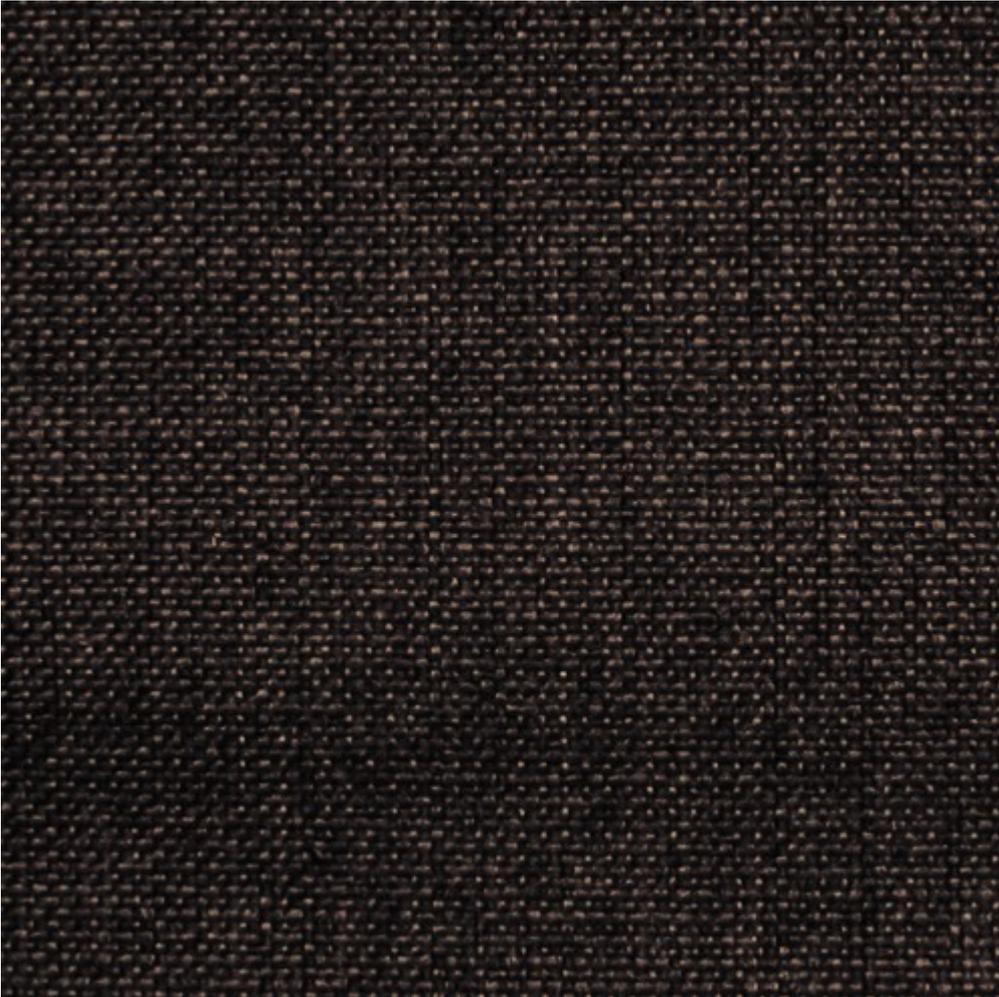

leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht

Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff beige SF24



leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht

Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff hellbraun SF45



leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht


Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1

Uni-Stoff weinrot SF43

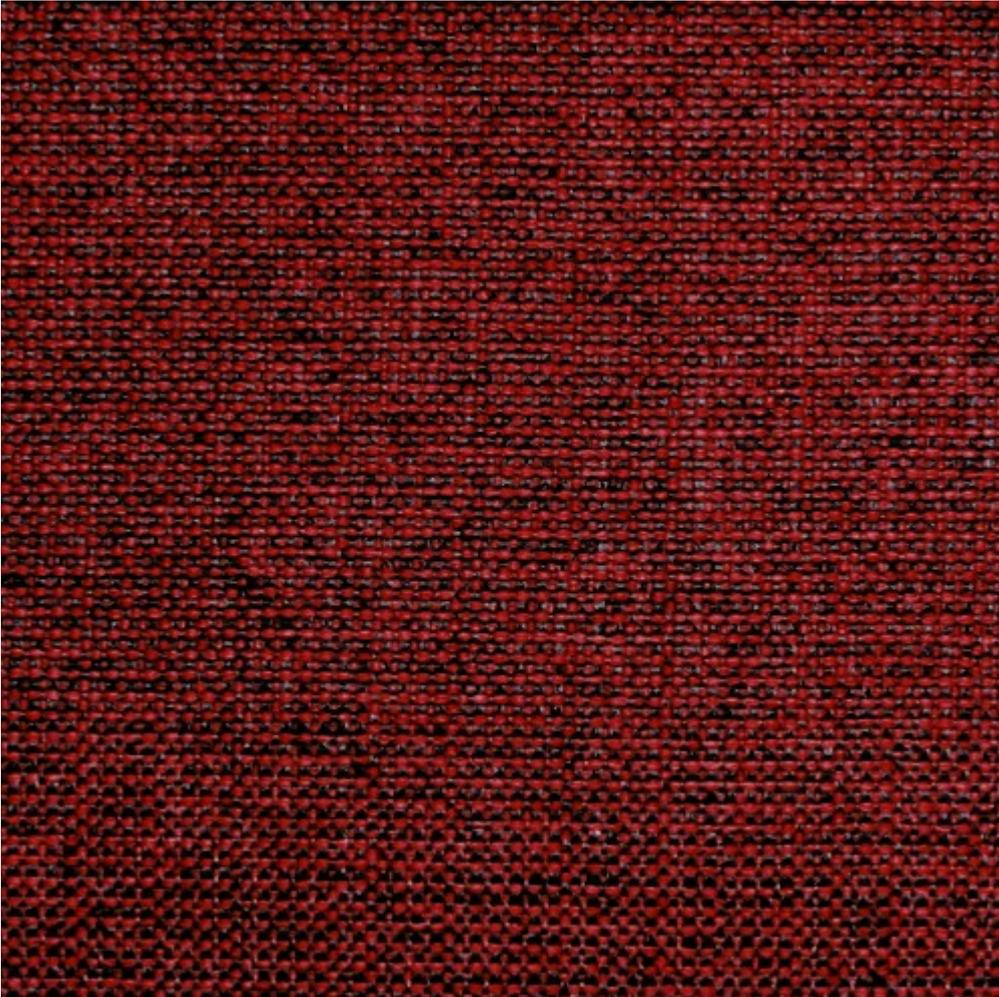

leicht meliert

strapazierfähig und pflegeleicht

Zusammensetzung: 100% PES

Gewicht: 294 g/m²

Scheuertouren: >82.000 (EN ISO 12957-2)

schwer entflammbar nach: BS5852-1